
OLYMPUS OMNIMAX





- Sacs et déchets volumineux
- EN 840-1 120-360L
- EN 840-2 | 500-770L
- EN 840-2 1000-1200L
- EN 840-3 770-1300L

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	OL14W	OL16W	OL17W	OL19W	OL20W	OL21W	OL23W
PTAC du châssis (tonnes)	19	19	19 - 26	26	26	26	26 - 32
Type de châssis	4x2	4x2	4x2 - 6x2	6x2	6x2	6x2	6x2 - 8x2
Volume du caisson (m^3)	13,7	15,6	16,6	18,6	20	21,4	23,2
Empattement recommandé (mm)	≈ 3500	≈ 3700 / 3900	≈ 3700 / 3900	≈ 3300 / 3500	≈ 3500 / 3700	≈ 3700 / 3900	≈ 3900 / 4100
Poids de la benne (kg)	5725	5911	6162	6220	6340	6502	6780
Longueur de la benne (mm)	5425	5975	6625	6785	7225	7625	8325

■ Egalement disponible en version grande hauteur (+210 mm)
■ Volumes de chargement de 10 m^3 à 29 m^3

Benne Olympus	Taille	chargement	
Largeur extérieure (mm)	2350 / 2530	Temps de cycle 2 roues (s)	8
Largeur de chargement (mm)	1800 / 1800	Temps de cycle 4 roues (s)	12
Volume de trémie avec réhausse basse 1.050 mm (m^3)	1.0 / 1.5	Puissance de levage 2 roues (kg)	175
Volume de trémie avec réhausse haute 1.550mm (m^3)	2.4 / 2.6	Puissance de levage 4 roues (kg)	500
Volume de trémie (m^3)	2.4 / 2.8	Réhausse tremie hydraulique	●
Temps de cycle plaque de presse (s)	18 / 18	Marchepieds	■
Vitesse de traitement (m^3/min)	8.0 / 10		

● Standard ■ Option
* Conteneurs de différentes tailles sur demande
* Toutes dimensions et poids avec une tolérance de ± 3%



TERBERG MATEC FRANCE
7 Rue des Malines, 91090, Lisses
T +33 (0)1 60 19 87 80 **E** commercial.matecfr@terberg.com **I** https://www.terbergmatec.fr


Terberg Matec France se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications ou la conception de ses produits.

L'OmniMAX Terberg a été conçu pour être parfaitement intégré à notre benne Olympus. Grâce à sa capacité de lever une large gamme de conteneurs, l'OmniMAX offre une solution de collecte et de recyclage des déchets. Avec une flexibilité opérationnelle maximale, la conception de l'Olympus OmniMAX offre de remarquables fonctionnalités et une réelle efficacité économique.

Version 10-2026





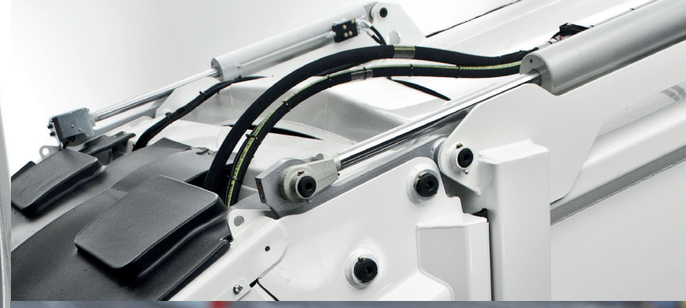



L'OMNIMAX DE TERBERG... PERFORMANCE MAXIMALE, CONTRAINTES MINIMALES..

- Porte-à-faux court: 40 cm pour optimiser la répartition de charges
- Angle de vidage optimal de 55 degrés pour assurer un vidage complet des conteneurs
- Fonctionnement sans verrouillage hydraulique des chaises en mode 4 roues, même avec bras DIN
- Réhausse trémie hydraulique permettant une ouverture sur toute la largeur
- Câblage « Plug & Play » pour réduire les temps de maintenance et réparation
- Toutes les commandes de la benne à l'arrière pour plus d'efficacité
- Temps de cycles courts: 8 secondes (2 roues) et 12 secondes (4 roues)
- Mécanisme d'ouverture des couvercles conçu pour tous types de conteneurs
- Bras DIN en option pour garantir une flexibilité opérationnelle totale
- La fonctionnalité "Safeguard": Ce système protège les opérateurs et les autres personnes contre les blessures graves s'ils s'approchent trop près de pièces susceptibles de se déplacer automatiquement. Ce dispositif de sauvegarde arrête le cycle automatique du LC et empêche son démarrage.



Grande porte latérale d'accès sur le côté droit de la benne.
Elle facilite l'accès pour l'entretien et la maintenance.
Option: échelle repliable et poignée de maintien.

Deux vérins présents sur le toit du caisson pour commander l'ouverture et la fermeture de porte.
Le danger lors du vidage des déchets est considérablement réduit grâce au positionnement des vérins sur le toit.

L'écran de contrôle intégré à la cabine révèle toutes les fonctionnalités possibles.
Une présélection du type de déchets collectés configure automatiquement le système. Le vidage du caisson est également contrôlé depuis la cabine conducteur.



Réhausse hydraulique sur toute la largeur.	Angle de vidage exceptionnel de 55 degrés.	Complètement intégré à la benne Olympus.	Grande capacité de levage pour bacs 2 roues.	Grande capacité de levage pour bacs 4 roues.	Porte-à-faux optimisé de 40 cm.	Marchepieds en option.
Facilite et sécurise le chargement à l'aide d'un seul bouton.	Le grand angle de vidage de l'OmniMAX assure un vidage optimal des bacs.	Fonctionnement optimal pour un système solide et flexible.	L'OmniMAX est conçu pour lever des bacs 2 roues de 175 kg de façon sécurisée.	Les conteneurs industriels 4 roues allant jusqu'à 500 kg sont levés plus facilement.	Le porte-à-faux est court et optimal grâce à une conception ingénieuse de répartition des charges.	Conformes à la norme EN1501-1, les marchepieds de l'OmniMAX sont repliables lorsqu'ils ne sont pas utilisés













